


Grundriss Festmistlager mit ausreichender Überdachung

(Dachüberstand = mind. das 0,6 -fache des lichten Öffnungsmaßes)

- Der Lagerraum für Festmist ist abhängig von:
- der Tierart
  - dem Haltungsverfahren
  - der Lagerdauer
  - dem örtlichen Niederschlagsanfall (Tabellenwert)

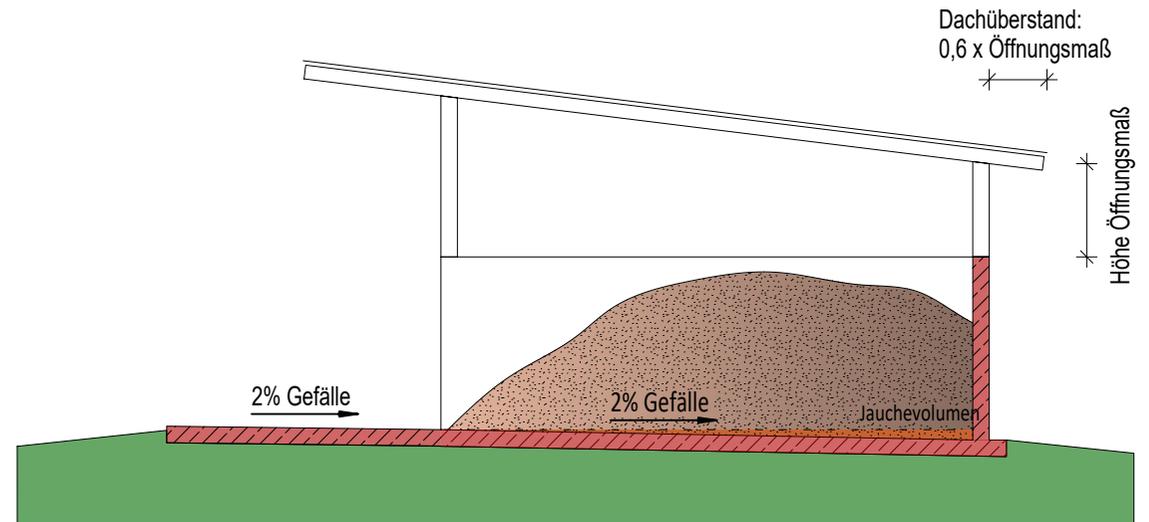

Querschnitt Festmistlager mit Überdachung

Beispiel Berechnung Dachüberstand

Öffnungsmaß an Einfahrt 5,00m \* Faktor 0,6 = 3,00m  
 Benötigter Dachüberstand an Einfahrt: 3,00m

Öffnungsmaß Rückwand 2,00m \* Faktor 0,6 = 1,20m  
 Benötigter Dachüberstand an Rückwand: 1,20m

Angaben in TRwS 792 beachten!

Landwirtschaftskammer  
**Nordrhein-Westfalen**

Bauberatung Birgit Kampmann B.A.(Arch.), Agraring. B.Sc.

Dipl.-Ing. Architekt Willem Tel

Musterblatt Festmistlager mit Überdachung

19.07.24